MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1

Español

CDB-6500C TIMBRE DE PUERTA

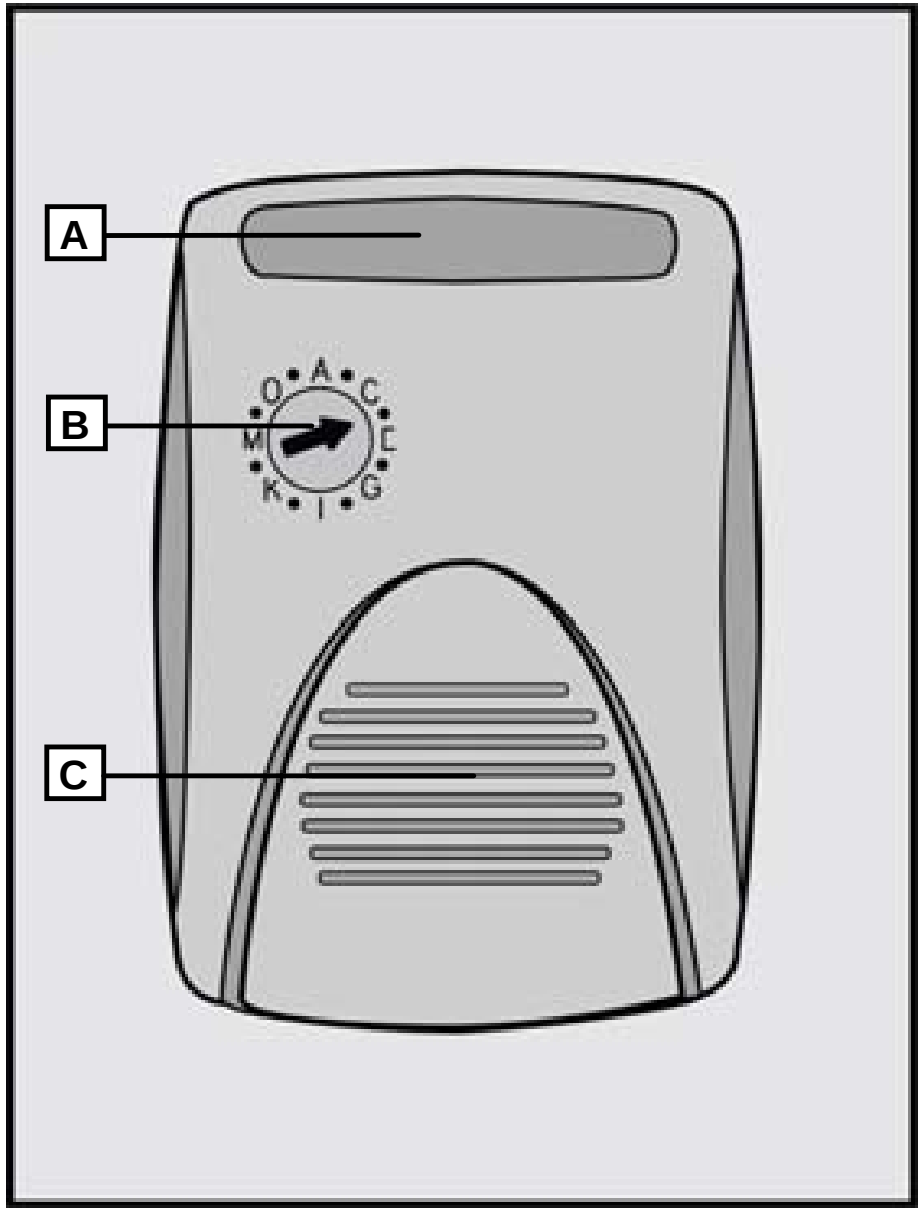

** Ilustración: Botón de timbre de puerta CDB-6500A (no incluido)*

A: Indicador
B: Disco codificador con letras
C: Altavoz

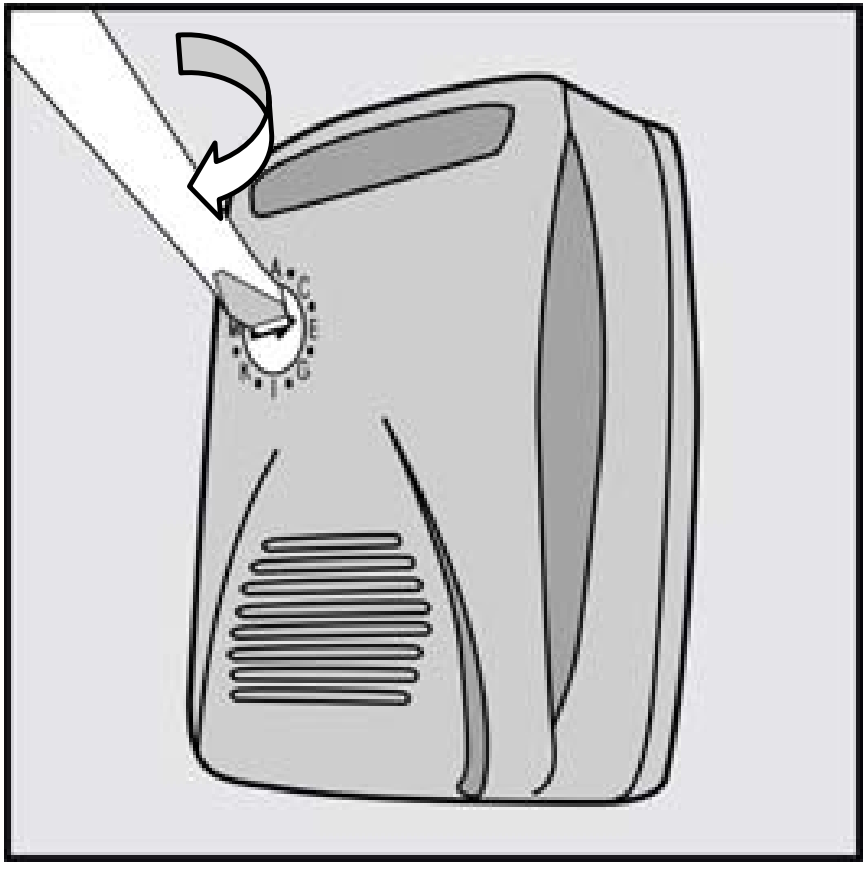

[1] Gire el disco codificador para seleccionar la letra (="código de la casa") que desee utilizar.

⚠ *¡El código de la casa debe coincidir con el que se ha programado en el transmisor COCO correspondiente!*

⚠ *¡Para más información, consulte el manual del transmisor en cuestión!*

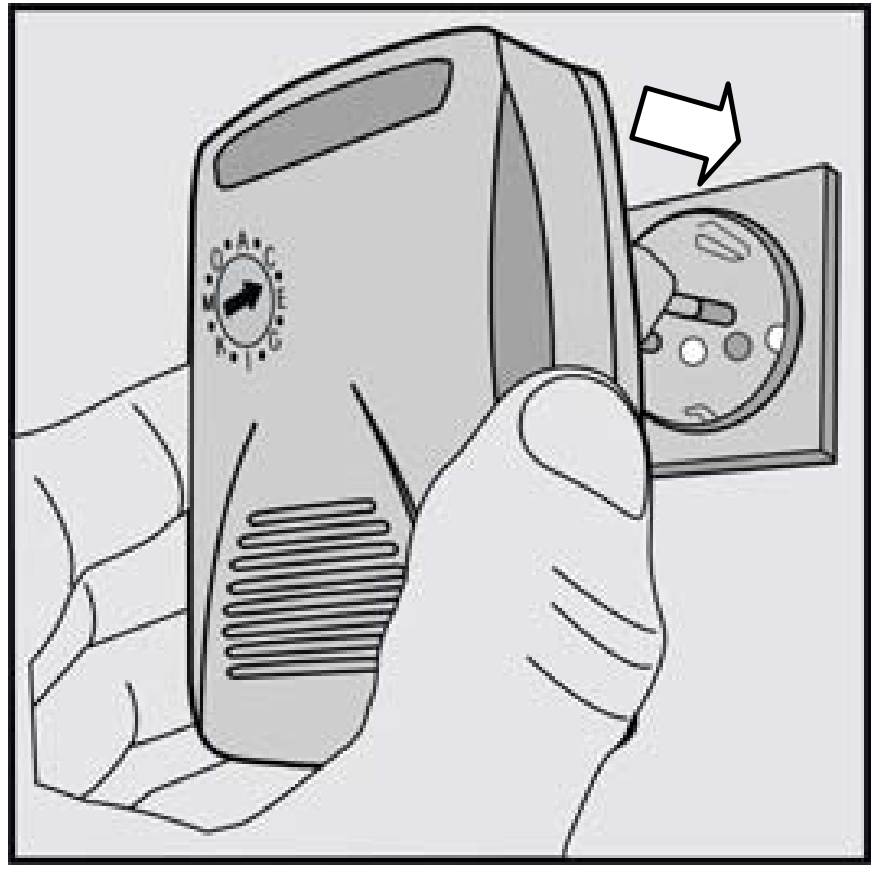

[2] Enchufe el timbre en la toma de corriente de su elección en su vivienda. El indicador se enciende.

⚠ *¡Es posible cambiar el timbre de lugar sin necesidad de volver a programar los códigos!*

Observaciones

⚠ Memoria

- Este timbre inalámbrico es un receptor, y debe utilizarse en combinación con, como mínimo, un transmisor COCO apropiado, tal como el CDB-6500A (botón de timbre), CDB-6500B (botón de timbre empotrable) y/o PIR-2050 (detector de movimiento).
- Este sistema inalámbrico puede expandirse sin límite con otros productos COCO apropiados.
- Si el producto no funciona (bien):
  - Compruebe que el otro producto COCO (transmisor) haya sido montado correctamente. Compruebe las pilas eléctricas, si se aplica.
  - Compruebe que los códigos de la casa programados en el transmisor y en el timbre receptor coincidan.
  - Es posible que alguien en su entorno utilice el mismo código de casa. Programe el sistema con otro código de casa.
  - Compruebe que haya tensión en la toma de corriente a la que se ha conectado el timbre (el indicador debe estar encendido).

⚠ Instrucciones de seguridad

- No intente reparar este producto. Lleve el producto a la tienda donde lo compró si el producto está averiado, o si usted duda de su funcionamiento correcto.
- Los productos COCO no deben utilizarse nunca para los llamados sistemas "life support" ni para otras aplicaciones en las que alguna avería del equipo pueda poner en peligro la vida de personas.
- El timbre debe limpiarse únicamente con un paño seco.

⚠ Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.

- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal ("**Alto Rendimiento**") deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.
- El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.

CE

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.

De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International B.V.

PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	CDB-6500C TIMBRE DE PUERTA
item number	71025

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 and EN 60950.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30